


WALRUS AUDIO EMISSARY (Parallel Boost)

Unique Selling Points

- Twee onafhankelijke boost-circuits met specifieke uiting ("Bright" / "Mid")
- Gebruik de een of de ander alleen of mix een combinatie van de twee boost-circuits
- Mix "Bright" en "Mid" om het boost-geluid aan te passen aan uw speelstijl (leads, slide, picking, ...)
- "Bright": nadruk op hogere frequenties / "Mid": gerichte versterking op 1 kHz of 800 Hz
- "Momentary" bypass-optie activeert tijdelijk het effect door drukknop ingedrukt te houden

Product Feature Informatie

- Boost-pedaal met twee onafhankelijke circuits met parallel bedrading
- Maak lead-sounds, slides of finger-picking gitaarspel opvallender
- Duw buisversterkers in een natuurlijke geluidsvorm
- Specifieke uiting per circuit ("Bright" / "Mid")
- Gebruik alleen of de ene of de andere boost-schakeling of gebruik een combinatie van beide
- Mix "Bright" en "Mid" om het boost-geluid aan te passen aan de speelstijl (leads, slide, picking, ...)
- Creëer boost-geluiden volledig afgestemd op de speelstijl (leads, slide, picking, ...)
- "Bright" -circuit: schone JFET-boost met veel ruimte in het hoog en met de nadruk op het hogere frequentiespectrum
- "Bright" -versterking, b.v. blaast leven in nek-pickups en helpt bridge-pickups meer opvallen
- "Mid" -circuit: gerichte boost op 1 kHz of 800 Hz
- "Mid" -boost, duwt de "lead" vooruit in een mix of maakt slide-gitaren opvallender
- "Tuimelschakelaar" selecteert de doelfrequentie voor "Mid": 1 kHz of 800 Hz
- Slimme "tijdelijke" bypass activeert tijdelijk het effect door de drukknop ingedrukt te houden
- "Momentary" voegt boost toe aan specifieke frasering of zelfs aan gespeelde enkel noten
- True-bypass ontwerp
- Gebruik van geïsoleerde voeding wordt aanbevolen
- Geen batterij-optie
- 9V DC; 100mA
- L x B x H (cm): 12,1 x 6,6 x 4,1
- Gewicht (kg): 0,32
- Handgemaakt in de VS.

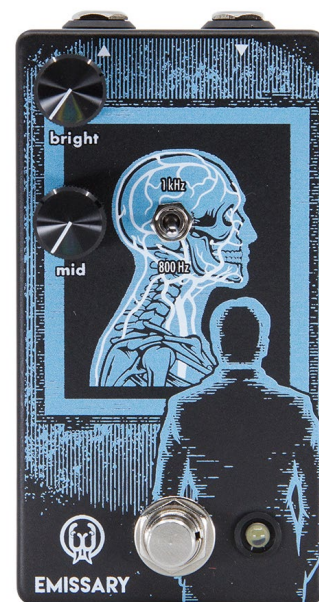

Product Beschrijving

[em-uh-ser-ee] Anatomie. Uitzenden, naar buiten komen, zoals bepaalde aders die door de schedel gaan en de veneuze sinussen aan de binnenkant verbinden met de aders aan de buitenkant. Walrus Audio is bij deze opbouw van nul af aan begonnen en heeft een nieuwe "2-in-1" boost ontwikkeld om leads te laten opvallen, slides te laten zingen, finger-picking tot leven te brengen en buizenversterkers in een geweldig natuurlijke geluidsvorm te duwen. Zoals de vernoemde aders, heeft de Emissary Parallel Boost twee onafhankelijke boost-circuits. Deze lopen parallel om samen te werken en zo uw toon een echte "sinus clearing-ervaring" te geven. Gebruik de ene of de andere apart, of mix een combinatie van beide door elke knop naar het gewenste niveau te draaien. De bovenste knop regelt het volume voor het "Bright" boost-circuit. Dit is een zuivere JFET-boost met veel ruimte in het hoog, met een lichte nadruk op hogere frequenties om uw toon levendiger te maken. De onderste knop regelt het volume voor het "mid" boost-circuit. Dit circuit heeft een gerichte boost op 1kHz of 800Hz naar eigen wens in te stellen via de tuimelschakelaar op het pedaal. De Emissary komt in een "zijdeglans zwarte" afwerking met lichtblauwe en witte inkt. De tekening van illustrator Adam Forster is een röntgenfoto van de schedel van een patiënt waarbij u ook de "Emissary" (n.v.d.r. "afgezaant") ziet, kijkend naar de vitale aders, zichtbaar door het hoofd lopend. De exacte grootte van de gegoten behuizing is 12,10 x 6,6 x 4,1 cm. Stroomvereisten zijn 9VDC (minimaal 100mA). Het gebruik van een geïsoleerde voeding wordt altijd aanbevolen voor elk model van de Walrus Audio-pedalen. Daisy chain-voedingen worden niet aanbevolen. De powersupply is niet inbegrepen.

Algemene Informatie

FACE ITEM	MODEL CODE	EAN CODE	BOX DIMENSIONS	ORIGIN	TARIFF	PICS
49695	Emissary	810424030749	14.6 x 9 x 6.4 cm / 0.35 kg	USA	85371091	Link



Product Beschrijving

EMISSARY

PARALLEL BOOST



OUTPUT JACK
1/4" kabel naar versterker.


9V JACK
center negatief, 100mA min.

INPUT JACK
1/4" kabel van het instrument.

BRIGHT
Dit is een zuivere JFET-boost met veel ruimte in het hoog en met een lichte nadruk op hogere frequenties om uw toon levendiger te maken.

MID
Regelt het volume voor het "mid" boost-circuit. Dit circuit heeft een gerichte boost op 1kHz of 800Hz afhankelijk in welke positie de tuimelschakelaar staat.

BYPASS SWITCH
zet het effect aan of uit.

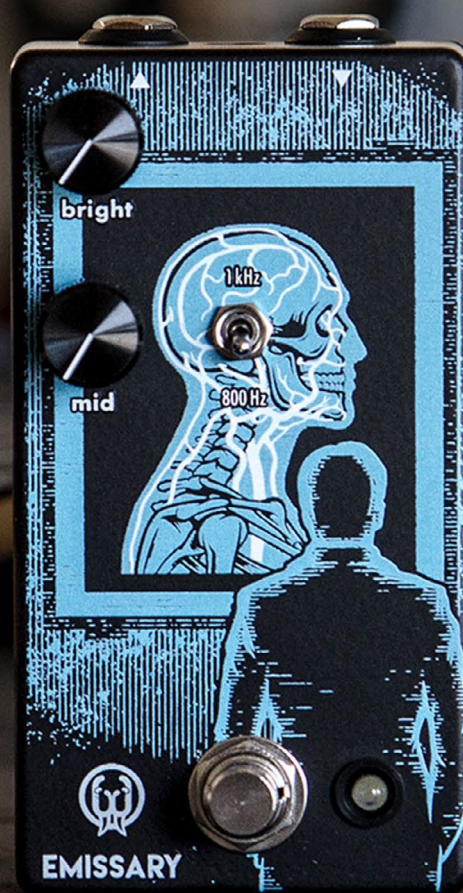

1kHz OR 800Hz TOGGLE
tuimelschakelaar. Selecteert de frequentie van de MID boost

BYPASS LED
Licht op wanneer het effect aan is.

MOMENTARY FUNCTION

De bypass filter heeft ook een extra functie. Wanneer de bypass functie uit staat kun je de drukknop indrukken en ingedrukt houden om alzo het effect tijdelijk te activeren. Bij het loslaten van de drukknop gaat het effect terug naar de off positie.